
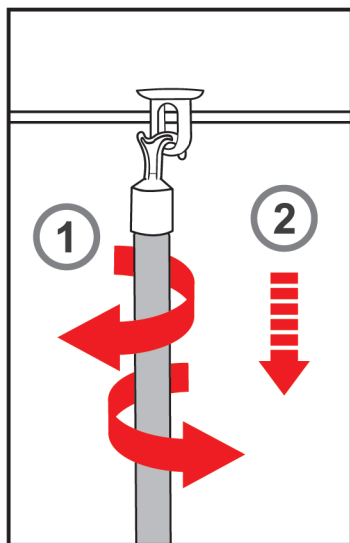













PL EN DE DK SK HU RU HR UA LT ES






CZ NL FR IT TR SI FI SE PT NO RO





Montážní návod - Půdní schody Scala




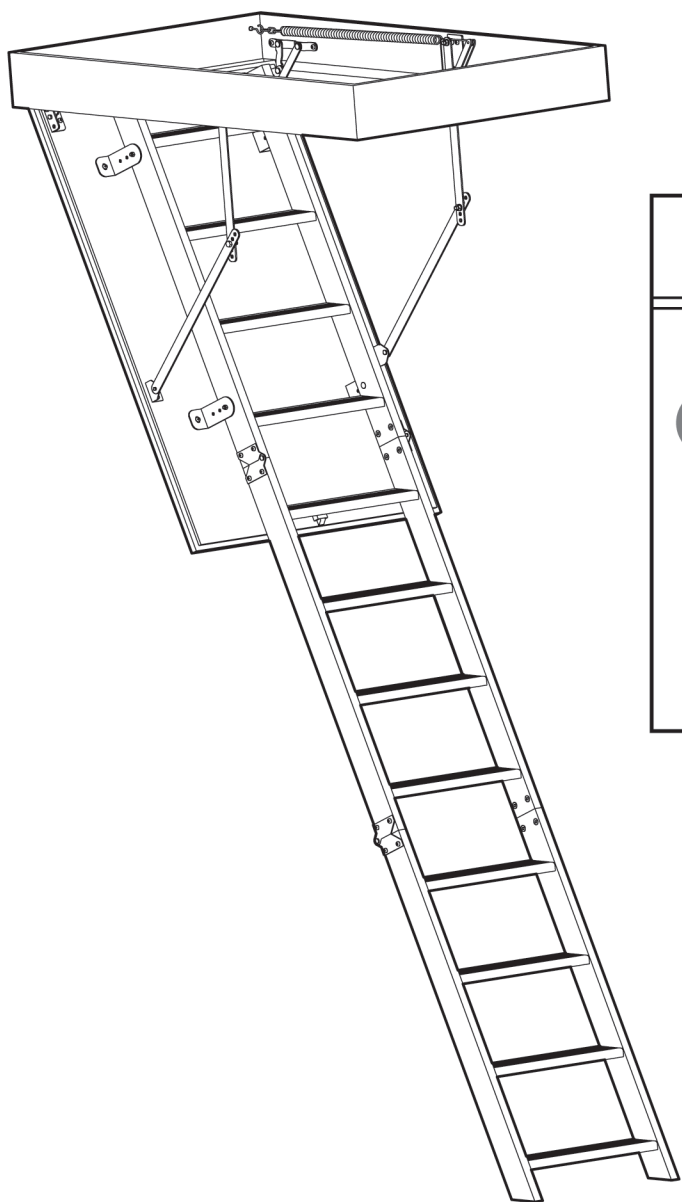


gulta®

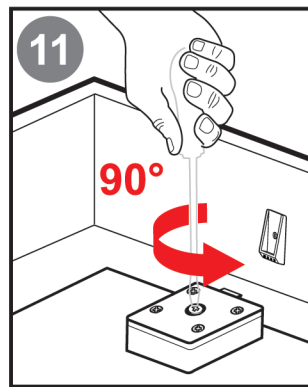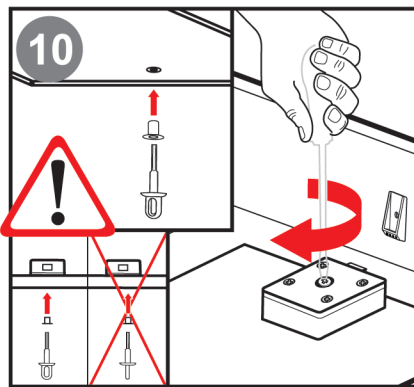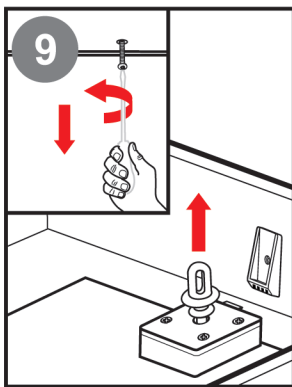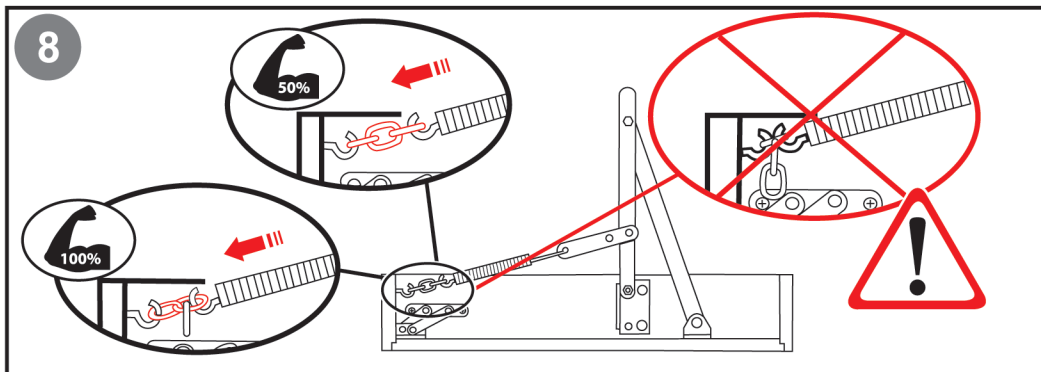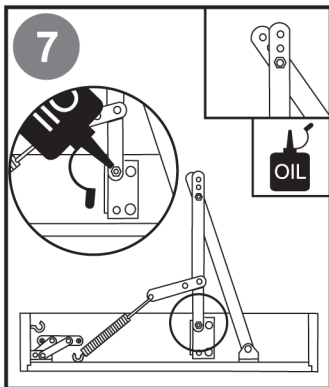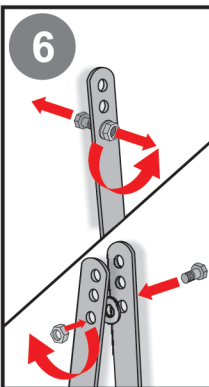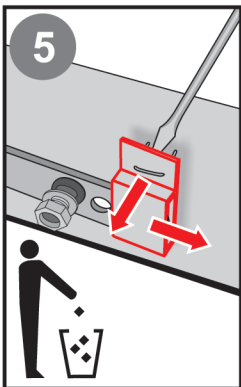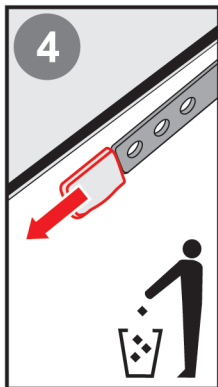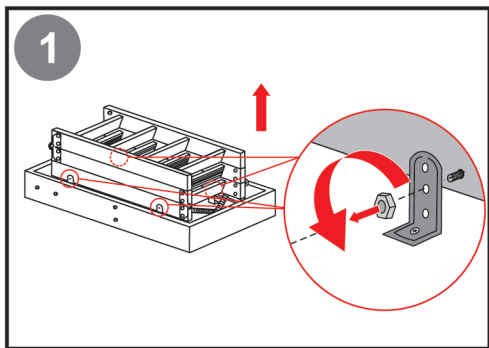

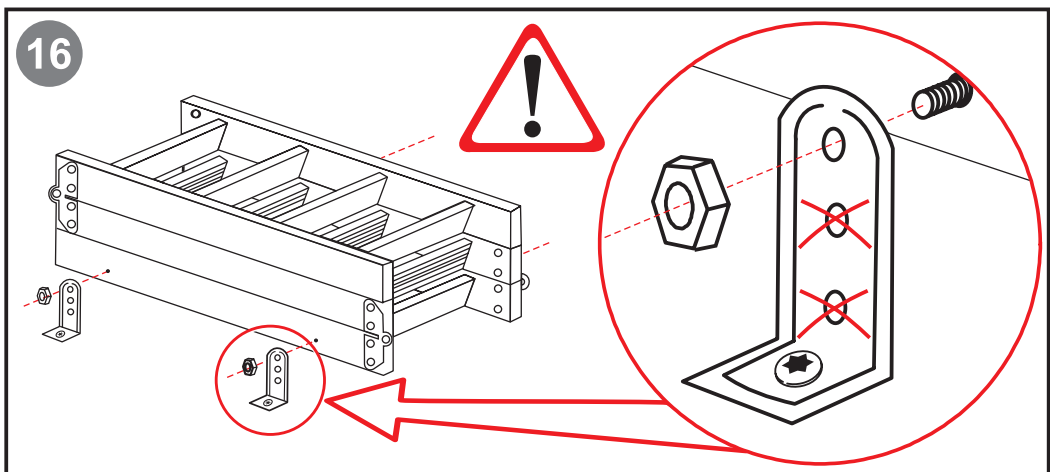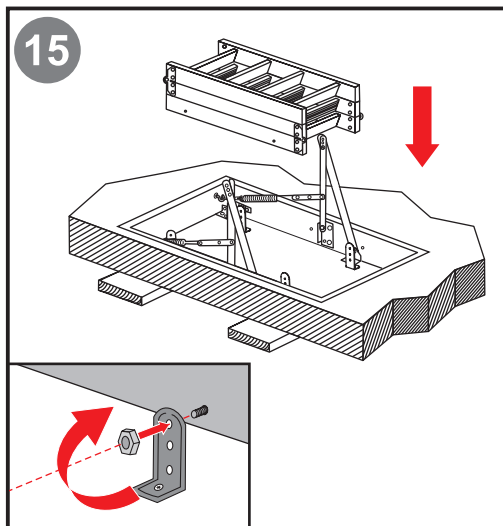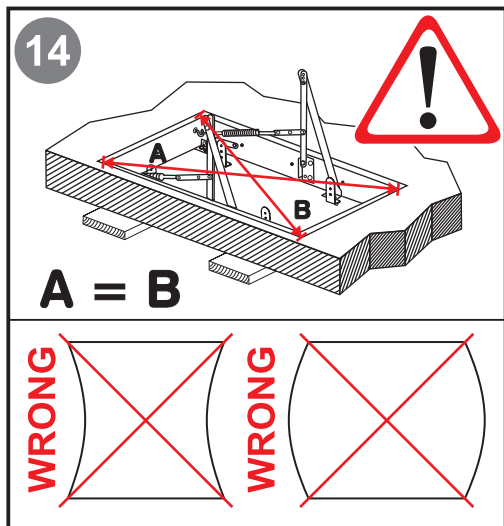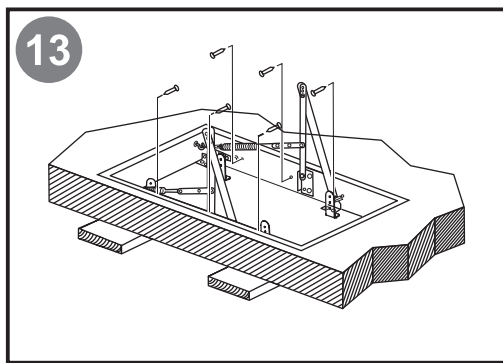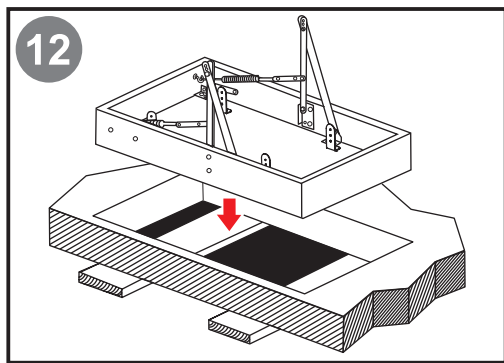

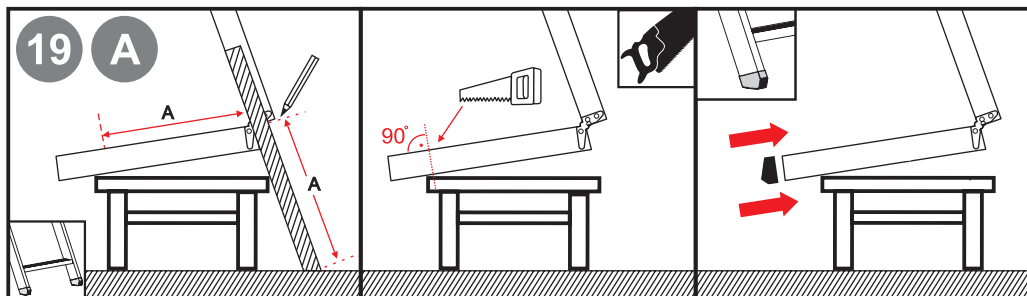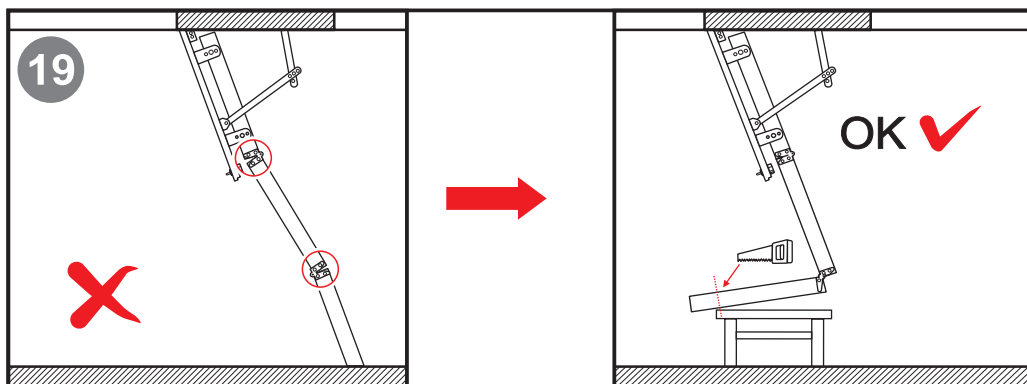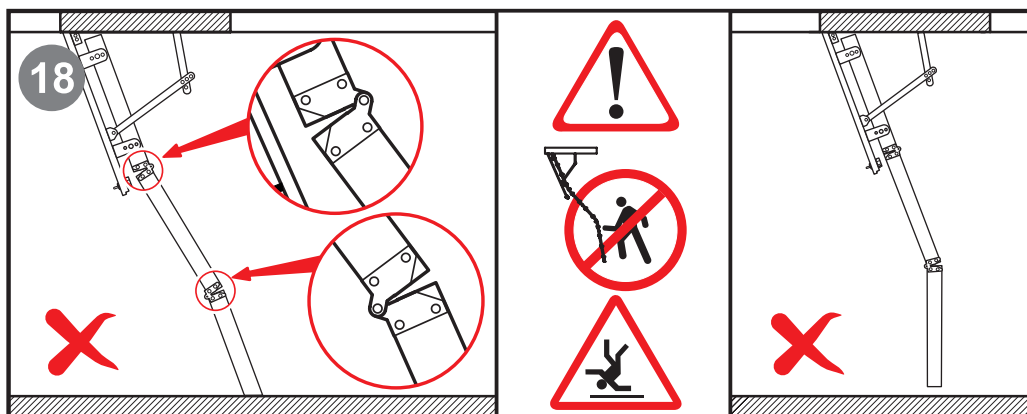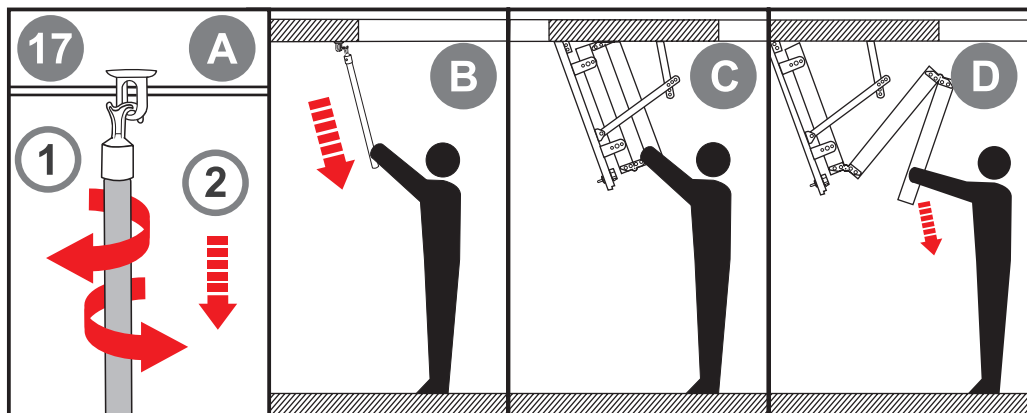

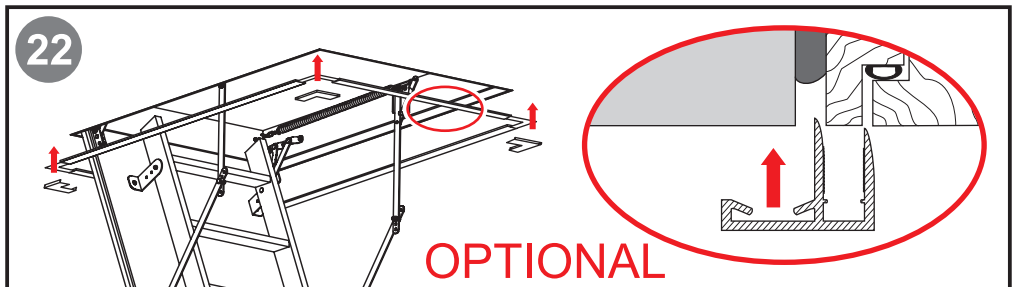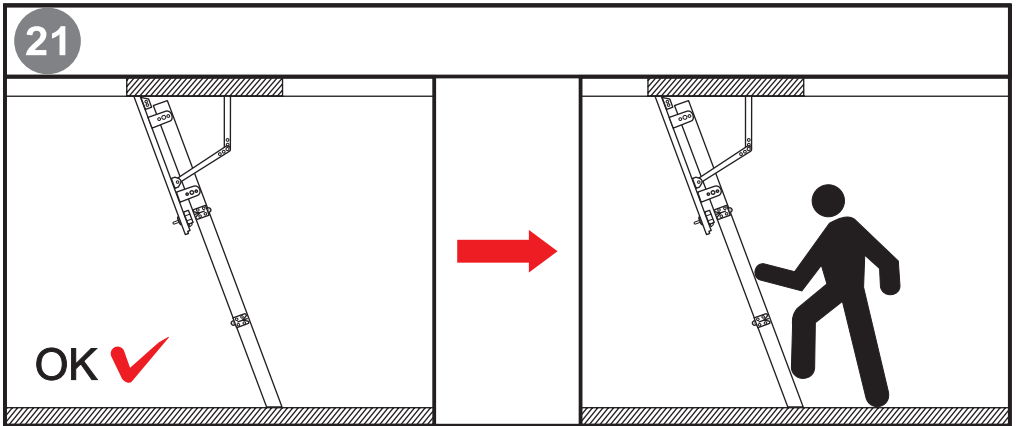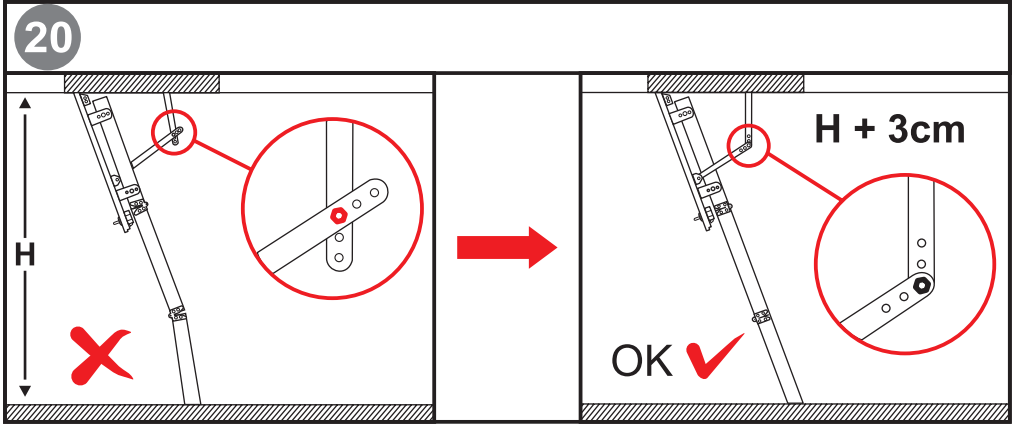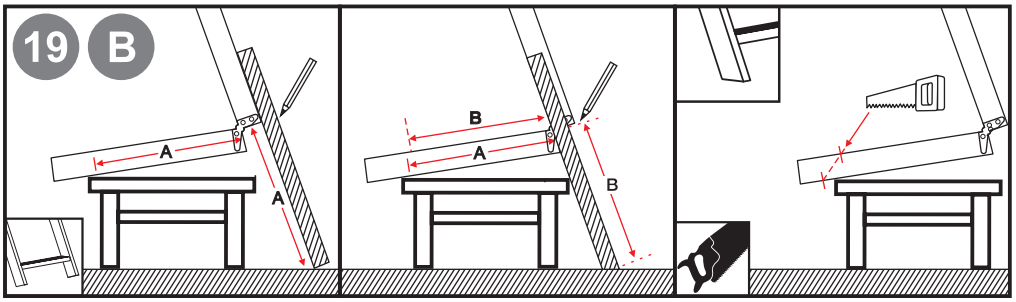

[illegible]

nivoa do spremeno in izložitve. Maksimalna obremenitev stopnic ne sme presegati 150 kg. Varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri uporabi stopnic, so:

- pri uporabi stopnic je treba upoštevati omejitve, ki so navedene na stopnicah, in jih oboje vestno upoštevati na kletov. Se voi aihuetta vakavan onnettomuden ja sulkee pois valmistajan takuun ja vastuun. Valmistaja ja käyttäjä eivät ole missään vastustuu sovellettaen tällöin kukaan onnettomuuden välttämiseksi. Käyttäjän on noudatettava valmistajan ohjeita.
- asenta, jos tilassa on korkea kosteuspitoisuus, esim. rakennuksen markkinoitien suuriolosuhteissa. Portaita ei saa käyttää kuluvälinä rakennus- ja korjaustöiden aikana. Joset voidaan asentaa kaksiosaisiin kulkuvälineisiin, jotka on tarkoitettu kulkuvälineiksi. Jos käytetään kaksiosaisia kulkuvälineitä, on noudatettava niiden luokan pinnasta on kielletty. Ruuveja ei saa kiinnittää lukun mihin paikoihin kuin niille, joita valmistaja on aikaisemmin valmistanut. Portaat asennetaan valloihin kiinnikkeillä, jotka on tarkoitettu portaiden kiinnittämiseen. Jos käytetään kiinnittimiä, jotka eivät ole tarkoitettuja, tulituen parasmalliset (katso ohje) kiinnittimissä (L-profiili) olla kiinnitettävät lukkuun, on seampia rekia. Tikaat on kiinnitettävä lukun runnifissa tikaat. Portaat on valmistettu siten, että sovelletta on olemassa olevien rakennusten yhtenäisyyttä. Jos käytetään kiinnittimiä, jotka eivät ole tarkoitettuja, on korkeuteen sopivaksi Portaita ei saa käyttää, jos tilan korkeus on suurempi kuin 1,80 m. Jos käytetään kaksiosaisia kulkuvälineitä, jos tilan korkeus on suurempi, tulituen etukäteen merkityn maksimikorkeuden. Portaiden takana, jos tikaat on yhtenäinen/sivetyt väärin. Jos tilan korkeus muuttetaan, portaat on uudelleen yhtennettävä/sovelletta kaksiosaisiin kulkuvälineisiin. Jos käytetään kaksiosaisia kulkuvälineitä, on noudatettava osien talle muodostaa suora linja. Portaita saa käyttää nousuun tai alasteluun samanaikaisesti ainoastaan yksi henkilö etuperin tikkaiten paina pitempi määrittäminen käsin sen sivusta. Portaita ei saa käyttää kaksiosaisiin kulkuvälineisiin, jotka on tarkoitettu kaksiosaisiin kulkuvälineisiin. Jos käytetään yksiosaisia kulkuvälineitä, on noudatettava kylläistä ja laatuva puusta. Portaita ei kuormiteta lisäosilla, esim. paneelilla. Käytön vaikutuksesta kaikki kappaleet on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava. Varsen likkuvall osat on vedettävä erteen asennusta/vetelyä on

