

# **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

## **Dřevěné záhony**

Vypracoval: Technické oddělení Gutta

Datum: 02/2022



**90 x 250 x 43,5 cm**

**Stavebnice vyvýšených záhonů.**

**Záhon 5-ti řadý**

**Typ: Obdélník**

- 1) Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost.

Stavebnice vyvýšeného záhonu 90 x 250 x 43,5 cm obsahuje tyto prvky:

10 ks – PVGK 10/80  
10 ks – PVGK 10/240  
2 ks – PVGL 80  
2 ks – PVGL 240


Spojovací materiál:

6x70 – 24 ks  
6x140 – 50 ks  
Kolíky 4ks


## Montážní postup

Sestava musí být instalována na urovnaný povrch. Při práci dbejte na bezpečnost.

- 2) První řadu kulatin (PVGK) rozložte do požadovaného tvaru podle typu záhonu a do tvorů vsuňte čtyřhranné kolíky 25 x 25 mm.

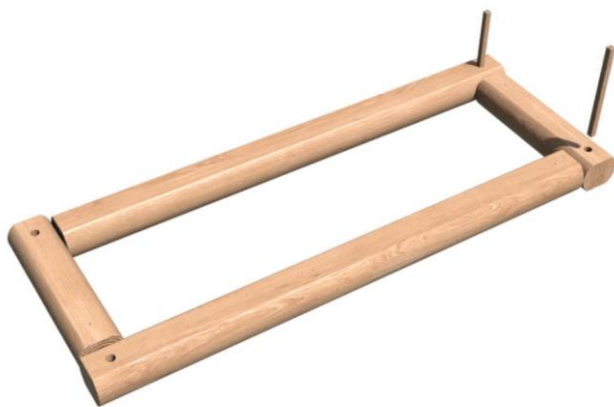

obr.1

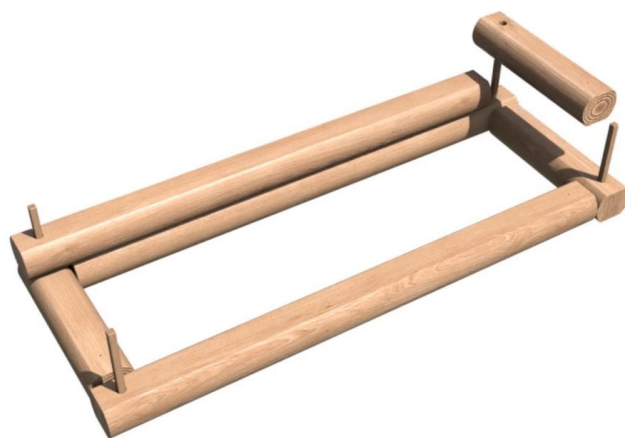


obr.2


- 3) Následující řady skládejte tak, aby se kulatiny (PVGK) překládaly na vazbu.
- 4) Do předem vyvrtaných otvorů zašroubujeme vruty 6x140. Provedeme u každé řady.

- 5) Do složeného rámu instalujeme po vnitřních stěnách záhonu nopovou folii a přichytíme např: vruty. Po horním obvodu připevníme lišty pomocí vrutu. Na složený rám záhonu rozložíme krycí prkna a do předvrtaných otvorů zašroubujeme vruty 6x70 i přes lišty.


obr.3

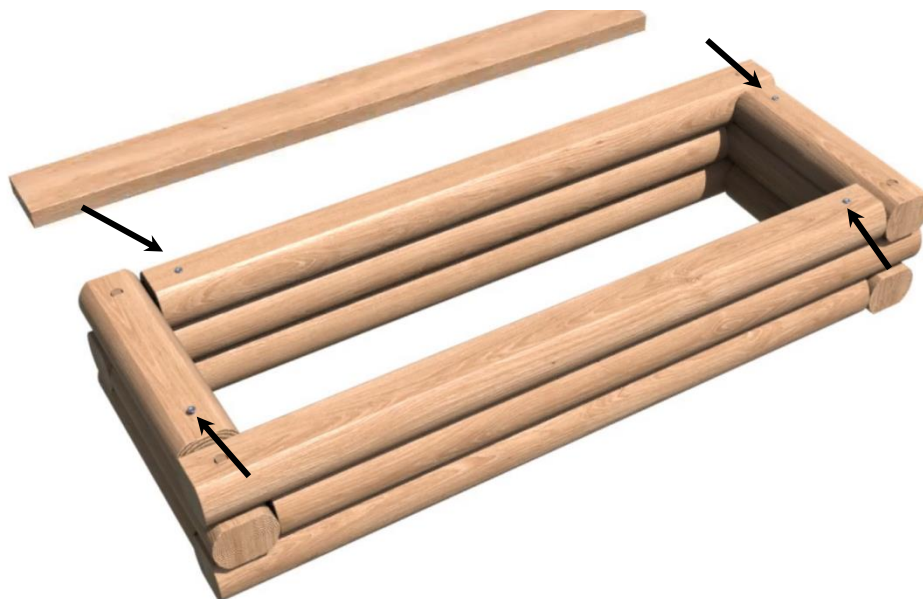

obr.4

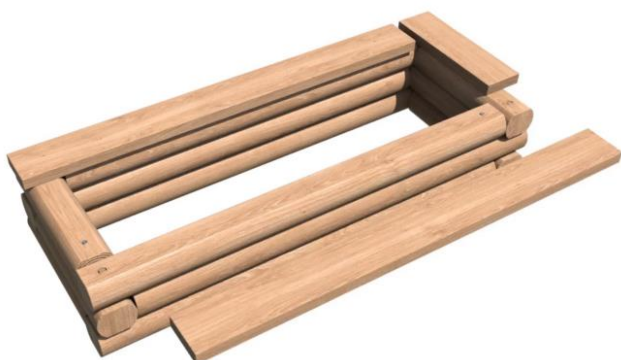

obr.5

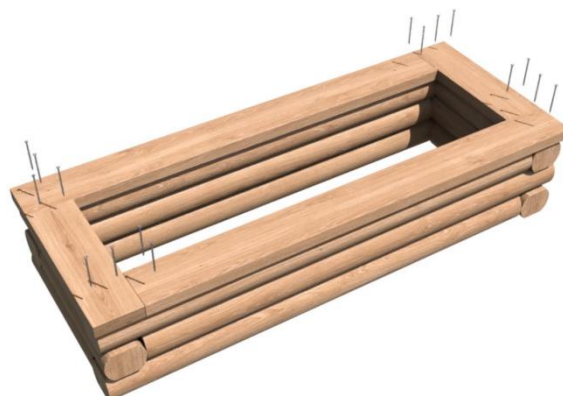

V případě potřeby nopovou folii před plněním záhonu přichytíme samořeznými šrouby.

Název dokumentu: Montážní návod\_záhony 250\_022022

Autoři: Technické oddělení Gutta

Vydala: Gutta ČR – Praha spol. s r.o.

Vydání: 1.

Počet stran: 4

NEPRODEJNÉ