

Terasové prkno Guttadeck Strong



POPIS VÝROBKU

Terasová prkna z umělého dřeva – WPC (Wood Plastic Composite) - kombinace zdravotně nezávadného termoplastického polypropylenu a dřevěných pilin (60% přírodní dřevěná vlákna + 40% HDPE). Vyrobeno tzv. extrudací, kdy jsou komponenty vytlačovány vysokým tlakem s vysokou teplotou. U dřevoplastových materiálů dochází především v prvních 3-6 měsících k mírnému zesvětlení odstínu. Následně se již barva stabilizuje a dále nemění.


VLASTNOSTI

- přirozený vzhled dřeva
- velmi trvanlivá, pevná a nenasákavá
- odolná proti plísním, houbám, hnilobě a hmyzu
- prkna nevyžadují žádnou speciální údržbu
- vhodné i pro chůzi naboso, prkna nekloužou
- UV stabilní

POUŽITÍ

- Vodorovné plochy, interiérové a zejména exteriérové použití
 - terasy
 - balkóny
 - zimní zahrady
 - kolem bazénů
 - chodníky

SCHÉMA

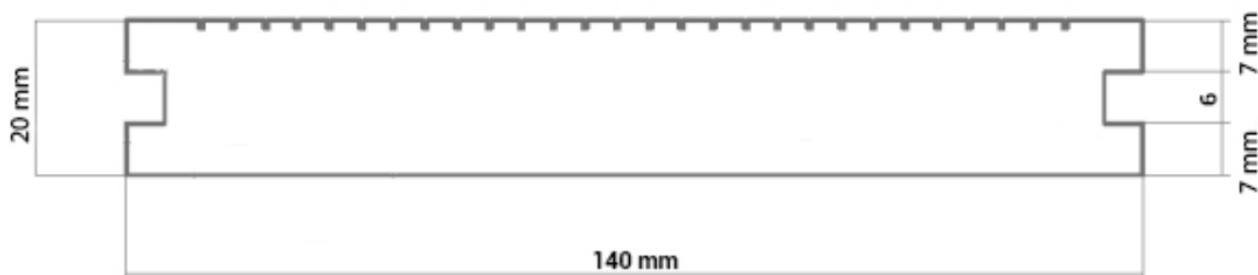

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

	Jednotky / Norma	Hodnoty
Hustota	kg/m ³	1300
Druh materiálu	-	dřevo / HDPE
Poměr složení	%	60 / 40
Délka	mm	4000; 2900
Šířka	mm	140
Výška	mm	20
Hmotnost	kg	10,4
Barva	-	original wood dark grey light grey teak oak brown
Délka na míru	-	ne
Reakce na oheň	ČSN EN 13 501-1+A1	F1
Záruka	-	24 měsíců

ZPŮSOB MONTÁŽE

Terasa se pokládá na štěrkové lože, které je ohraničeno betonovým základem. Štěrkové lože samo působí jako drenážní systém. Podkladní hranoly by se měly pokládat rovnoběžně se spádem terasy. Je důležité dodržet vzdálenost mezi **podkladními hranoly max. 300 mm**. WPC prkna se montují ve spádu 1,5 %. Pokud máme připravené podkladní hranoly, začínáme přichycením startovacích klipů na jejich koncové hraně. Přiložíme terasové prkno a přiložíme drážkou k startovacím klipům. Vždy si předvrtejte otvory do podkladních hranolů, abyste předešli jejich prasknutí. Postupně kotvíme terasová prkna pomocí montážní sady a přichytáváme k podkladním hranolům. Je důležité neustále kontrolovat požadovaný spád, směr a srovnávat podkladní hranoly tak, aby vše bylo dobře podloženo. Poté, co se přichytí první prkno, tak se z druhé strany prkno přichytí a pokračuje se postupně dalšími prkny v řadě za sebou.

WPC desky se pokládají vroubkovanou stranou směrem ke slunci. V opačném případě mohou prkna zanechat stopy, vzniká větší opotřebení a rychleji vyšisuje barva. Zboží poté nelze reklamovat z důvodu změny odstínu. Pouze u WPC prken s označením 3D je možné pokládat libovolnou stranou ke slunci.



Nářadí: pila na dřevo, vrtáky. Ukončovací lišta se přichytává pomocí např. [nerez. vrtů V2A](#), kde si předvrtáte otvor 4 mm.

SKLADOVÁNÍ

Dlouhodobé skladování v uzavřených prostorách. Krátkodobé skladování možné v exteriéru se zakrytím proti slunci, zejména v letních měsících. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.

BEZPEČNOST

Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu ani nebezpečné látky.

PŘEPOČET MNOŽSTVÍ

Klíč k přepočtu množství desek: šířka desky = 140 mm; mezera mezi dvěma deskami je 7 mm. Vzdálenost hranolů se pokládá v osové vzdálenosti max. 350 mm. Montážní sada se pokládá u každého dotyku WPC desky s podkladním hranolem orientačně 20 ks/m².


Příklad pro terasu 5800 x 2900 mm (24 m²):

1. terasová prkna WPC: $5800 : 147$ (šířka desky sečtena s mezerou) = **39 prken** (délky 2900 mm),
2. podkladní hranoly WPC: $2900 : 350 = 8 + 1$. řada = 9 řad (hranoly jsou dlouhé 2900 mm)
3. montážní sada WPC: 38 (počet otvorů mezi prkny) x 8 (počet řad podkladních hranolů) = **304 ks montážní sady**
4. startovací sada: **9 ks** (stejně množství jako řad podkladních hranolů)
5. ukončovací lišty WPC: **6 ks** (délky 2900 mm)
6. terasová prkna WPC: **4 ks** (délky 4000 mm), (pro zakrytí všech bočních stran)

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Podkladní hranol WPC – dutý

Podkladový (konstrukční) hranol vyroben z WPC. Slouží k uchycení WPC terasových prken distančními klipy. Podkladní hranoly se pokládají v maximální rozteči 350 mm.




Podkladní hranol WPC – plný

Podkladový (konstrukční) hranol vyroben z WPC. Slouží k uchycení WPC terasových prken distančními klipy. Plné podkladní hranoly se pokládají v maximální rozteči 300 mm.



Ukončovací lišta WPC

Příslušenství k WPC terase. Slouží k finální úpravě terasy či podlahy.



Čistič WPC

Čistič WPC/BPC je vysoce účinný produkt navržený speciálně pro čištění a péči o dřevoplastový kompozitní materiál (WPC) a bambusový plastový kompozit (BPC).



Údržbový olej WPC

WPC & BPC ochranný olej je vhodný pro ošetření produktů z kompozitních materiálů typu dřevo-polymer (WPC) a bambus-polymer (BPC), které již byly vystaveny povětrnostním vlivům. Ochranný olej je bezbarvý a matný, lehce se vsakuje do dřeva a na povrchu nevytváří žádný film. Díky této impregnaci se ošetřené dřevo stává vodoodpudivým a zvyšuje se jeho odolnost proti tvorbě skvrn a znečištění.



Spojovací materiál:

Startovací sada WPC Guttadeck strong

Příslušenství k terasovým prknům. Startovací klip je určen pro přichycení prvního prkna k podkladnímu hranolu.



Montážní sada WPC Guttadeck

Slouží k uchycení WPC prken, vytváří rovnoměrnou mezeru a drží prkna pevně přichycené k podkladním hranolům.



Nerez montážní sada WPC Guttadeck

Slouží k uchycení WPC prken, vytváří rovnoměrnou mezeru a drží prkna pevně přichycené k podkladním hranolům.



Uvedené informace a poskytnuté údaje se opírají o zkušenosti, výzkumy a objektivní testování pracovníků společnosti Gutta ČR – Praha spol. s r.o.. Společnost Gutta ČR – Praha spol. s r.o. neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Vypracovalo oddělení technické podpory společnosti Gutta ČR – Praha spol. s r.o.

Gutta ČR – Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508
160 00 Praha 6

Provozovna:
Lotouš 37
273 09 Tuřany u Slaného

Tel.: +420 312 666 212
Fax.: +420 312 666 213
e-mail: info@gutta.cz
web: www.gutta.cz

IČ: 25771001
DIČ: CZ25771001

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku 10. června 1999, Spisová značka C 68715 vedená u Městského soudu v Praze